

マスターバー

マスターバー

METAL REMOVAL®



超硬素材から完成品まで一貫生産され
多彩な形状と各種被削材に適應する
豊富な刃形を準備しています

刃形状の説明

タイプ	刃形状	説明
レギュラー	S	一般加工用シングル
	D	一般加工用ダイヤ目
アルミ用	AC	アルミ等非鉄金属加工用シングル粗目
	SS	ステンレス加工用シングル
SUS用	SD	ステンレス加工用ダイヤ目
	SC	ステンレス加工用シングル粗目
	SF	ステンレス加工用シングル細目
	SDC	ステンレス加工用ダイヤ粗目
	SDF	ステンレス加工用ダイヤ細目



型番の説明

例 **A R 127 L - 6 D E**
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① ヘッドフォーム (形状 A~K)
- ② 種類 (R:レギュラー、A:アルミ用、S:SUS用)
- ③ 刃径 (小数点省略)
- ④ 刃長 (SS:~9.5、S:10~15、M:16~19、L:22~30、X:31~32、O:33~)
- ⑤ シャンク径 (3 or 6)
- ⑥ 刃形状 (S:シングルカット(スパイラルカット)、D:ダブルカット(マスターカット)等)
- ⑦ 底刃付のみ表示

※末尾に「TN」と付くものは TIN コーティング品です。
 ※ロングシャンク品は末尾に「80L」「150L」等の長さが付きます。
 ※尚、本ツールは、メーカー定義上ハンドツールとなっております為、
 公差等の表示がありませんので、予めご了承下さい。

推奨タイプ


被削材	レギュラー		SUS用		非鉄用	被削材	レギュラー		SUS用		非鉄用
	D	S	SD	SS	AC		D	S	SD	SS	AC
炭素鋼	○	○				マグネシウム合金		○		○	◎
合金鋼	○	○				チタン合金	○	○	◎	◎	
耐熱鋼	○	○	○	○		アルミニウム					◎
ステンレス	○	○	◎	◎		アルミ合金					◎
鋳鉄	○	○				溶接鋼	○		○		
黄銅・青銅		○			◎	プラスチック					◎
銅		○			◎	硬質ゴム					◎

推奨回転数

刃径 φmm	1.6	2.4	3	3.2	4	4.8	6	6.4
推奨回転数	60000	45000	40000	39000	35000	32000	28000	26000
刃径 φmm	7.9	9.5	11.1	12.7	15.9	19.1	25.4	刃径 φmm
推奨回転数	23000	20000	17000	15000	12000	10000	7500	推奨回転数

※推奨回転数は刃形状、被削材に因りません。
 但しロングシャンクタイプは上記回転数は推奨致しかねますので予めご了承ください。

マスターバー TypeA-1



AR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				底刃	刃形状	価格
					D	l	L	d			
AR16SS-3D	MR327	レギュラー	○	-	1.6	4.8	38	3	-	D	1,690
AR16SS-3S	MR233	レギュラー	○	-	1.6	4.8	38	3	-	S	1,690
AR24S-3D	MR332	レギュラー	○	-	2.4	11	38	3	-	D	1,690
AR24S-3D TN	MR341	レギュラー	○	-	2.4	11	38	3	-	D	2,360
AR24S-3S	MR336	レギュラー	○	-	2.4	11	38	3	-	S	1,690
AR3S-3D	MR333	レギュラー	○	-	3	14	38	3	-	D	1,690
AR3S-3D TN	MR342	レギュラー	○	-	3	14	38	3	-	D	2,360
AR3S-3DE	MR222	レギュラー	○	-	3	14	38	3	○	D	2,060
AR3S-3S	MR337	レギュラー	○	-	3	14	38	3	-	S	1,690
AR3S-3SE	MR318	レギュラー	○	-	3	14	38	3	○	S	2,060
AR4S-3D	MR061	レギュラー	○	-	4	12.7	38	3	-	D	3,860
AR48S-3D	MR062	レギュラー	○	-	4.8	12.7	38	3	-	D	3,860
AR64SS-3DE	MR031	レギュラー	-	○	6.4	4.8	34.8	3	○	D	2,900
AR64SS-3SE	MR032	レギュラー	-	○	6.4	4.8	34.8	3	○	S	2,900
AR64S-3D	MR028	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	-	D	2,900
AR64S-3DE	MR029	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	○	D	3,140
AR64S-3S	MR030	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	-	S	2,900
AR32S-6D	MR033	レギュラー	○	-	3.2	13	50.8	6	-	D	2,840
AR32S-6S	MR034	レギュラー	○	-	3.2	13	50.8	6	-	S	2,840
AR48M-6D	MR035	レギュラー	○	-	4.8	16	50.8	6	-	D	2,840
AR48M-6DE	MR036	レギュラー	○	-	4.8	16	50.8	6	○	D	3,200
AR48M-6S	MR037	レギュラー	○	-	4.8	16	50.8	6	-	S	2,840
AR6M-6D	MR038	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	-	D	2,840
AR6M-6DE	MR040	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	○	D	3,200
AR6M-6S	MR041	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	-	S	2,840
AR6M-6SE	MR042	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	○	S	3,200

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

YG-1
ニュー
センチュリー
SGS
WIDIA
ハニタ
マガフォー
アクシス
sgs pro

メタルリムーバル
マスターバー

レゴ
フィックス
EVOSET
EWS
パーガス
菅根田工業
ウティリス
その他
切削工具
超硬素材
放電加工機用
周辺機器
MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeA-2


SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー

アクシス

sgs pro

底刃無
S刃形状底刃付
S刃形状底刃無
D刃形状底刃付
D刃形状

底刃付

AR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				底刃	刃形状	価格
					D	l	L	d			
AR79M-6D	MR043	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	-	D	3,800
AR79M-6DE	MR044	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	○	D	4,280
AR79M-6S	MR045	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	-	S	3,800
AR95M-6D	MR046	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	-	D	3,920
AR95M-6D TN	MR343	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	-	D	4,770
AR95M-6DE	MR049	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	○	D	4,280
AR95M-6S	MR050	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	-	S	3,920
AR95M-6S TN	MR344	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	-	S	4,770
AR95M-6SE	MR051	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	○	S	4,280
AR111L-6D	MR052	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	-	D	6,090
AR111L-6DE	MR345	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	○	D	6,690
AR111L-6S	MR053	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	-	S	6,090
AR127L-6D	MR054	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	-	D	6,450
AR127L-6DE	MR055	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	○	D	6,990
AR127L-6S	MR056	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	-	S	6,450
AR159L-6D	MR057	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	-	D	8,430
AR159L-6DE	MR254	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	○	D	9,280
AR191M-6D	MR058	レギュラー	-	○	19.1	19	64	6	-	D	11,440
AR191M-6DE	MR346	レギュラー	-	○	19.1	19	64	6	○	D	12,650
AR191L-6D	MR059	レギュラー	-	○	19.1	25	70	6	-	D	12,650
AR191L-6DE	MR347	レギュラー	-	○	19.1	25	70	6	○	D	13,920
AR254L-6D	MR060	レギュラー	-	○	25.4	25	70	6	-	D	16,510
AR254L-6DE	MR348	レギュラー	-	○	25.4	25	70	6	○	D	18,190

*型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

メタルリムーバブル

マスター
バーレゴ
フィックス

EVOSET

EWS

パーガス

曽根田工業

ウティリス


その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

マスターバー TypeA-3



AA/AS/AR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				底刃	刃形状	価格
					D	l	L	d			
AA24S-3AC	MR349	アルミ用	○	-	2.4	11	38	3	-	AC	3,620
AA3S-3AC	MR350	アルミ用	○	-	3	14	38	3	-	AC	3,620
AA64S-3AC	MR351	アルミ用	-	○	6.4	13	43	3	-	AC	5,300
AA6M-6AC	MR305	アルミ用	○	-	6	19	50.8	6	-	AC	4,650
AA95M-6AC	MR001	アルミ用	-	○	9.5	19	64	6	-	AC	5,370
AA127L-6AC	MR003	アルミ用	-	○	12.7	25	70	6	-	AC	8,310
AA191L-6AC	MR004	アルミ用	-	○	19.1	25	70	6	-	AC	12,780
AS4S-6SS	MR281	SUS用	○	-	4	15	50.8	6	-	SS	4,800
AS6S-6SS	MR302	SUS用	○	-	6	15	50.8	6	-	SS	4,800
AS79M-6SS	MR287	SUS用	-	○	7.9	19	64	6	-	SS	5,670
AS95M-6SD	MR279	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	-	SD	6,150
AS95M-6SS	MR255	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	-	SS	6,150
AS95M-6SSE	MR352	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	○	SS	6,760
AS127L-6SD	MR248	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	-	SD	9,770
AS127L-6SS	MR274	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	-	SS	9,770
AS127L-6SSE	MR353	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	○	SS	10,000
AR24S-3DE 80L	MR310	レギュラー ロングシャンク	○	-	2.4	11	80	3	○	D	3,200
AR3S-3DE 60L	MR314	レギュラー ロングシャンク	○	-	3	14	60	3	○	D	3,010
AR3S-3DE 90L	MR312	レギュラー ロングシャンク	○	-	3	14	90	3	○	D	3,200
AR6M-6DE 80L	MR039	レギュラー ロングシャンク	○	-	6	16	80	6	○	D	5,550
AR95M-6D 80L	MR048	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	-	D	5,670
AR95M-6S 80L	MR354	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	-	S	5,670
AR95M-6D 120L	MR355	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	-	D	5,910
AR95M-6S 120L	MR356	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	-	S	5,910
AR95M-6D 150L	MR047	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	-	D	5,910
AR95M-6S 150L	MR357	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	-	S	5,910
AA95M-6AC 80L	MR358	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	-	AC	6,990
AA95M-6AC 120L	MR359	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	-	AC	7,360
AA95M-6AC 150L	MR002	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	-	AC	7,360
AS6S-6SS 90L	MR288	SUS用 ロングシャンク	○	-	6	15	90	6	-	SS	8,310
AS95M-6SS 80L	MR205	SUS用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	-	SS	8,310

YG-1
ニュー
センチュリー
SGS
WIDIA
ハニタ
マガフォー
アクシス
sgs pro

メタルリムーバブル
マスター
バー

レゴ
フィックス
EVOSSET
EWS
バーガス
菅根田工業
ウティリス
その他
切削工具
超硬素材
放電加工機用
周辺機器
MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeB-1

SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー


アクシス

sgs pro



S刃形状

D刃形状



BR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
BR24S-3D	MR224	レギュラー	○	-	2.4	11	38	3	D	1,690
BR24S-3D TN	MR360	レギュラー	○	-	2.4	11	38	3	D	2,360
BR24S-3S	MR225	レギュラー	○	-	2.4	11	38	3	S	1,690
BR3S-3D	MR328	レギュラー	○	-	3	14	38	3	D	1,690
BR3S-3D TN	MR361	レギュラー	○	-	3	14	38	3	D	2,360
BR3S-3S	MR226	レギュラー	○	-	3	14	38	3	S	1,690
BR4S-3D	MR084	レギュラー	○	-	4	12.7	38	3	D	3,860
BR4S-3D	MR085	レギュラー	○	-	4.8	12.7	38	3	D	3,860
BR64S-3D	MR063	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	D	2,900
BR64S-3S	MR064	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	S	2,900
BR32S-6D	MR065	レギュラー	○	-	3.2	13	50.8	6	D	3,200
BR32S-6S	MR066	レギュラー	○	-	3.2	13	50.8	6	S	3,200
BR48M-6D	MR067	レギュラー	○	-	4.8	16	50.8	6	D	3,200
BR48M-6S	MR068	レギュラー	○	-	4.8	16	50.8	6	S	3,200
BR6M-6D	MR069	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	D	3,200
BR6M-6S	MR223	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	S	3,200
BR79M-6D	MR072	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	D	4,580
BR79M-6S	MR073	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	S	4,580
BR95M-6D	MR074	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	D	4,770
BR95M-6D TN	MR277	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	D	5,670
BR95M-6S	MR077	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	S	4,770
BR95M-6S TN	MR296	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	S	5,670
BR111L-6D	MR082	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	D	6,990
BR111L-6S	MR083	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	S	6,990
BR127L-6D	MR078	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	D	7,410
BR127L-6S	MR079	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	S	7,410
BR159L-6D	MR080	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	D	10,000
BR191L-6D	MR081	レギュラー	-	○	19.1	25	70	6	D	13,500

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

EWS

パーガス

曾根田工業

ウティリス

その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

メタルリムーバブル

マスター
バーレゴ
フィックス

EWS

パーガス

曾根田工業

ウティリス


その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

マスターバー TypeB-2



BA/BS/BR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
BA24S-3AC	MR362	アルミ用	○	-	2.4	11	38	3	AC	3,620
BA3S-3AC	MR363	アルミ用	○	-	3	14	38	3	AC	3,620
BA64S-3AC	MR364	アルミ用	-	○	6.4	13	43	3	AC	5,300
BA6M-6AC	MR005	アルミ用	○	-	6	19	50.8	6	AC	4,950
BA95M-6AC	MR006	アルミ用	-	○	9.5	19	64	6	AC	5,370
BA127L-6AC	MR008	アルミ用	-	○	12.7	25	70	6	AC	8,310
BA191L-6AC	MR009	アルミ用	-	○	19.1	25	70	6	AC	15,900
BS4S-6SS	MR301	SUS用	○	-	4	6	50.8	6	SS	4,800
BS6S-6SS	MR253	SUS用	○	-	6	15	50.8	6	SS	4,800
BS79M-6SS	MR249	SUS用	-	○	7.9	19	64	6	SS	6,390
BS95M-6SD	MR292	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	SD	7,110
BS95M-6SS	MR250	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	SS	7,110
BS127L-6SDC	MR206	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SDC	10,580
BS127L-6SC	MR283	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SC	10,580
BS127L-6SF	MR247	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SF	10,580
BS127L-6SDF	MR241	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SDF	10,580
BR24S-3D 60L	MR308	レギュラー ロングシャンク	○	-	2.4	11	60	3	D	3,010
BR3S-3D 60L	MR313	レギュラー ロングシャンク	○	-	3	14	60	3	D	3,010
BR3S-3D 80L	MR309	レギュラー ロングシャンク	○	-	3	14	80	3	D	3,200
BR6M-6D 80L	MR070	レギュラー ロングシャンク	○	-	6	16	80	6	D	6,090
BR95M-6D 80L	MR076	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	D	6,390
BR95M-6S 80L	MR366	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	S	6,390
BR95M-6D 120L	MR367	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	D	6,760
BR95M-6S 120L	MR368	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	S	6,760
BR95M-6D 150L	MR075	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	D	6,760
BR95M-6S 150L	MR369	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	S	6,760
BA95M-6AC 80L	MR370	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	AC	6,990
BA95M-6AC 120L	MR371	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	AC	7,360
BA95M-6AC 150L	MR007	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	AC	7,360
BS4S-6SS 90L	MR372	SUS用 ロングシャンク	○	-	4	15	90	6	SS	9,030
BS6S-6SS 90L	MR270	SUS用 ロングシャンク	○	-	6	15	90	6	SS	9,030
BS95M-6SS 80L	MR243	SUS用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	SS	9,400
BS127L-6SC 80L	MR373	SUS用 ロングシャンク	-	○	12.7	25	105	6	SC	14,450

YG-1
ニュー
センチュリー
SGS
WIDIA
ハニタ
マガフォー
アクシス
sgs pro

メタルリムーバール
マスター
バー

レゴ
フィックス
EVOSSET
EWS
パーガス
菅根田工業
ウティリス
その他
切削工具
超硬素材
放電加工機用
周辺機器
MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeC-1

SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー


アクシス

sgs pro



S刃形状

D刃形状



CR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
CR3S-3D	MR319	レギュラー	○	-	3	13	38	3	D	1,690
CR3S-3D TN	MR374	レギュラー	○	-	3	13	38	3	D	2,360
CR3S-3S	MR320	レギュラー	○	-	3	13	38	3	S	1,690
CR48S-3D	MR107	レギュラー	○	-	4.8	12.7	38	3	D	3,860
CR64S-3D	MR086	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	D	2,900
CR64S-3S	MR087	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	S	2,900
CR4S-6D	MR278	レギュラー	○	-	4	15	50.8	6	D	3,680
CR4S-6S	MR239	レギュラー	○	-	4	15	50.8	6	S	3,680
CR6M-6D	MR088	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	D	3,680
CR6M-6S	MR090	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	S	3,680
CR79M-6D	MR375	レギュラー	○	-	7.9	19	64	6	D	4,280
CR95M-6D	MR092	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	D	4,770
CR95M-6D TN	MR091	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	D	5,670
CR95M-6S	MR096	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	S	4,770
CR95M-6S TN	MR280	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	S	5,670
CR111L-6D	MR099	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	D	6,760
CR111L-6S	MR100	レギュラー	-	○	11.1	25	70	6	S	6,760
CR127M-6D	MR097	レギュラー	-	○	12.7	19	64	6	D	6,930
CR127M-6S	MR098	レギュラー	-	○	12.7	19	64	6	S	6,930
CR127L-6D	MR101	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	D	7,180
CR127L-6S	MR102	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	S	7,180
CR159L-6D	MR103	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	D	9,640
CR191L-6D	MR104	レギュラー	-	○	19.1	25	70	6	D	13,500
CR191X-6D	MR105	レギュラー	-	○	19.1	32	77	6	D	14,940
CR191O-6D	MR106	レギュラー	-	○	19.1	38	83	6	D	18,060

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

レゴ
フィックス

EVOSET

EWS

パーガス

曾根田工業

ウティリス

その他
切削工具

超硬素材


放電加工機用
周辺機器

MFS

メタルリムーバブル

マスター
バー

マスターバー TypeC-2



CA/CS/CR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
CA35-3AC	MR376	アルミ用	○	-	3	13	38	3	AC	3,620
CA64S-3AC	MR377	アルミ用	-	○	6.4	13	43	3	AC	5,300
CA6M-6AC	MR010	アルミ用	○	-	6	19	50.8	6	AC	4,950
CA95M-6AC	MR012	アルミ用	-	○	9.5	19	64	6	AC	5,850
CA127L-6AC	MR014	アルミ用	-	○	12.7	25	70	6	AC	8,380
CA159L-6AC	MR015	アルミ用	-	○	15.9	25	70	6	AC	11,140
CS4S-6SS	MR284	SUS用	○	-	4	15	50.8	6	SS	5,420
CS6S-6SS	MR378	SUS用	○	-	6	15	50.8	6	SS	5,420
CS79S-6SS	MR269	SUS用	-	○	7.9	15	60	6	SS	6,000
CS95M-6SD	MR271	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	SD	7,110
CS95M-6SS	MR265	SUS用	-	○	9.5	19	64	6	SS	5,900
CS127L-6SD	MR234	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SD	10,370
CS127L-6SS	MR262	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SS	10,370
CR6M-6D 80L	MR089	レギュラー ロングシャンク	○	-	6	16	80	6	D	6,760
CR95M-6D 80L	MR094	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	D	6,390
CR95M-6S 80L	MR379	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	S	6,390
CR95M-6D 120L	MR380	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	D	6,760
CR95M-6S 120L	MR381	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	S	6,760
CR95M-6D 150L	MR093	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	D	6,760
CR95M-6S 150L	MR382	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	S	6,760
CA95M-6AC 80L	MR383	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	AC	7,480
CA95M-6AC 120L	MR384	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	139	6	AC	7,830
CA95M-6AC 150L	MR013	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	169	6	AC	7,830
CS4S-6SS 90L	MR246	SUS用 ロングシャンク	○	-	4	15	90	6	SS	10,120
CS6S-6SS 90L	MR242	SUS用 ロングシャンク	○	-	6	15	90	6	SS	10,120
CS79S-6SS 80L	MR264	SUS用 ロングシャンク	-	○	7.9	15	95	6	SS	10,120
CS95M-6SS 80L	MR385	SUS用 ロングシャンク	-	○	9.5	19	99	6	SS	9,400
CS127L-6SS 80L	MR276	SUS用 ロングシャンク	-	○	12.7	25	105	6	SS	13,500

YG-1

ニュー
センチュリー

SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー

アクシス

sgs pro

メタルリムーバール

マスター
バー

レゴ
フィックス

EVOSSET

EWS

パーガス

菅根田工業

ウティリス

その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeD

SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー


アクシス

sgs pro



S刃形状

D刃形状



DR/DA/DS

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
DR35S-3D	MR334	レギュラー	○	-	3	6.4	38	3	D	1,690
DR35S-3S	MR329	レギュラー	○	-	3	6.4	38	3	S	1,690
DR35-3D	MR321	レギュラー	○	-	3	13	38	3	D	1,690
DR35-3S	MR315	レギュラー	○	-	3	13	38	3	S	1,690
DR48S-3D	MR126	レギュラー	○	-	4.8	12.7	38	3	D	3,860
DR64S-3D	MR112	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	D	2,900
DR64S-3S	MR113	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	S	2,900
DR6M-6D	MR114	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	D	3,680
DR6M-6S	MR115	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	S	3,680
DR79M-6D	MR116	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	D	4,280
DR79M-6S	MR307	レギュラー	-	○	7.9	19	64	6	S	4,280
DR95M-6D	MR118	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	D	4,770
DR95M-6D TN	MR295	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	D	5,670
DR95M-6S	MR119	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	S	4,770
DR95M-6S TN	MR387	レギュラー	-	○	9.5	19	64	6	S	5,670
DR127M-6D	MR120	レギュラー	-	○	12.7	19	64	6	D	6,990
DR127M-6S	MR275	レギュラー	-	○	12.7	19	64	6	S	6,990
DR127L-6D	MR122	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	D	7,180
DR127L-6S	MR123	レギュラー	-	○	12.7	25	70	6	S	7,180
DR159L-6D	MR124	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	D	9,520
DR191L-6D	MR125	レギュラー	-	○	19.1	25	70	6	D	12,890
DA35S-3AC	MR388	アルミ用	○	-	3	6.4	38	3	AC	3,620
DA64S-3AC	MR389	アルミ用	-	○	6.4	13	43	3	AC	5,300
DS65-6SS	MR390	SUS用	○	-	6	12	50.8	6	SS	5,420
DS95M-6SD	MR268	SUS用	-	○	9.5	17	62	6	SD	7,110
DS95M-6SS	MR391	SUS用	-	○	9.5	17	62	6	SS	7,110
DS127L-6SD	MR272	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SD	10,370
DS127L-6SS	MR392	SUS用	-	○	12.7	25	70	6	SS	10,370

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

EWS

パーガス

曾根田工業

ウティリス



その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

マスターバー TypeE

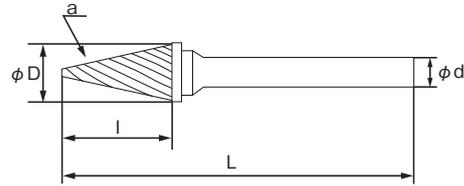

ER/EA/ES

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				a°	刃形状	価格
					D	l	L	d			
ER3S-3D	MR316	レギュラー	○	-	3	11	38	3	14	D	1,690
ER3S-3S	MR231	レギュラー	○	-	3	11	38	3	14	S	1,690
ER3M-3D	MR317	レギュラー	○	-	3	16	38	3	7	D	1,690
ER3M-3D TN	MR393	レギュラー	○	-	3	16	38	3	7	D	2,360
ER3M-3S	MR232	レギュラー	○	-	3	16	38	3	7	S	1,690
ER48S-3D	MR153	レギュラー	○	-	4.8	12.7	38	3	16	D	3,860
ER64S-3D	MR141	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	22	D	2,900
ER64S-3S	MR142	レギュラー	-	○	6.4	13	43	3	22	S	2,900
ER6S-6D	MR143	レギュラー	○	-	6	13	50.8	6	22	D	3,800
ER6S-6S	MR394	レギュラー	○	-	6	13	50.8	6	22	S	3,800
ER6M-6D	MR144	レギュラー	○	-	6	19	50.8	6	14	D	3,920
ER6M-6S	MR145	レギュラー	○	-	6	19	50.8	6	14	S	3,920
ER6L-6D	MR146	レギュラー	○	-	6	25	50.8	6	10.5	D	4,220
ER6L-6S	MR147	レギュラー	○	-	6	25	50.8	6	10.5	S	4,220
ER95M-6D	MR148	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	28	D	5,550
ER95M-6D TN	MR290	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	28	D	6,630
ER95M-6S	MR149	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	28	S	5,550
ER95M-6S TN	MR240	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	28	S	6,630
ER127L-6D	MR150	レギュラー	-	○	12.7	22	67	6	28	D	7,710
ER127L-6S	MR151	レギュラー	-	○	12.7	22	67	6	28	S	7,710
ER159L-6D	MR152	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	31	D	9,400
EA3M-3AC	MR395	アルミ用	○	-	3	16	38	3	7	AC	3,620
EA64S-3AC	MR396	アルミ用	-	○	6.4	13	43	3	22	AC	5,300
ES6S-6SS	MR285	SUS用	○	-	6	12	50.8	6	23	SS	6,510
ES95M-6SD	MR235	SUS用	-	○	9.5	16	61	6	25	SD	7,820
ES95M-6SS	MR286	SUS用	-	○	9.5	16	61	6	25	SS	7,820
ES127L-6SD	MR236	SUS用	-	○	12.7	22	67	6	26	SD	10,820
ES127L-6SS	MR213	SUS用	-	○	12.7	22	67	6	26	SS	10,820

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

YG-1
ニュー
センチュリー
SGS
WIDIA
ハニタ
マガフォー
アクシス
sgs pro

メタルリムーバブル
マスターバー

レゴ
フィックス
EVOSSET
EWS
パーガス
菅根田工業
ウティリス
その他
切削工具
超硬素材
放電加工機用
周辺機器
MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeF

SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー

アクシス

sgs pro




AC刃形状



S刃形状



D刃形状



FR/FA/FS

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
FR3SS-3D	MR229	レギュラー	○	-	3	5.6	38	3	D	1,690
FR3SS-3D TN	MR397	レギュラー	○	-	3	5.6	38	3	D	2,360
FR3SS-3S	MR331	レギュラー	○	-	3	5.6	38	3	S	1,690
FR48SS-3D	MR166	レギュラー	○	-	4.8	7.1	38	3	D	3,860
FR64S-3D	MR154	レギュラー	-	○	6.4	10	40	3	D	2,900
FR64S-3S	MR155	レギュラー	-	○	6.4	10	40	3	S	2,900
FR6S-6D	MR156	レギュラー	○	-	6	10	50.8	6	D	4,100
FR6S-6S	MR157	レギュラー	○	-	6	10	50.8	6	S	4,100
FR95M-6D	MR159	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	D	4,770
FR95M-6D TN	MR294	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	D	5,670
FR95M-6S	MR161	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	S	4,770
FR95M-6S TN	MR297	レギュラー	-	○	9.5	16	61	6	S	5,670
FR127L-6D	MR162	レギュラー	-	○	12.7	22	67	6	D	7,290
FR127L-6S	MR163	レギュラー	-	○	12.7	22	67	6	S	7,290
FR159L-6D	MR164	レギュラー	-	○	15.9	25	70	6	D	9,640
FR191L-6D	MR252	レギュラー	-	○	19.1	25	70	6	D	12,890
FA3SS-3AC	MR398	アルミ用	○	-	3	5.6	38	3	AC	3,620
FA64S-3AC	MR399	アルミ用	-	○	6.4	10	40	3	AC	5,300
FA95M-6AC	MR016	アルミ用	-	○	9.5	16	61	6	AC	6,390
FA127L-6AC	MR018	アルミ用	-	○	12.7	22	67	6	AC	8,080
FS79S-6SS	MR400	SUS用	-	○	7.9	10	55	6	SS	5,550
FS95M-6SD	MR251	SUS用	-	○	9.5	16	61	6	SD	6,970
FS95M-6SS	MR282	SUS用	-	○	9.5	16	61	6	SS	6,970
FS127L-6SDC	MR260	SUS用	-	○	12.7	22	67	6	SDC	10,580
FS127L-6SC	MR237	SUS用	-	○	12.7	22	67	6	SC	10,580
FS127L-6SDF	MR401	SUS用	-	○	12.7	22	67	6	SDF	10,580
FR95M-6D 80L	MR158	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	16	96	6	D	6,390
FR95M-6S 80L	MR402	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	16	96	6	S	6,390
FR95M-6D 120L	MR403	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	16	136	6	D	6,760
FR95M-6S 120L	MR404	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	16	136	6	S	6,760
FR95M-6D 150L	MR160	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	16	166	6	D	6,760
FR95M-6S 150L	MR405	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	16	166	6	S	6,760
FA95M-6AC 80L	MR406	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	16	96	6	AC	7,960
FA95M-6AC 120L	MR407	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	16	136	6	AC	8,310
FA95M-6AC 150L	MR017	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	16	166	6	AC	8,310
FS79S-6SS 80L	MR214	SUS用 ロングシャンク	-	○	7.9	10	90	6	SS	9,030
FS95M-6SS 80L	MR408	SUS用 ロングシャンク	-	○	9.5	16	96	6	SS	9,030
FS127L-6SC 80L	MR409	SUS用 ロングシャンク	-	○	12.7	22	102	6	SC	13,730

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

メタルリムーバー

マスター
バーレゴ
フィックス

EVOSET

EWS

パーガス

曽根田工業

ウチリス


その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

マスターバー TypeG

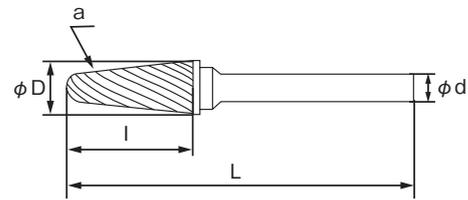

GR/GA/GS

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				a°	刃形状	価格
					D	l	L	d			
GR35-3D	MR324	レギュラー	○	-	3	12.7	38	3	8	D	1,690
GR35-3S	MR326	レギュラー	○	-	3	12.7	38	3	8	S	1,690
GR48S-3D	MR306	レギュラー	○	-	4.8	12.7	38	3	14	D	3,860
GR6M-6D	MR168	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	14	D	3,680
GR6M-6S	MR169	レギュラー	○	-	6	16	50.8	6	14	S	3,680
GR79L-6D	MR170	レギュラー	-	○	7.9	22	67	6	14	D	4,820
GR79L-6S	MR171	レギュラー	-	○	7.9	22	67	6	14	S	4,820
GR95L-6D	MR172	レギュラー	-	○	9.5	27	72	6	14	D	5,550
GR95L-6D TN	MR291	レギュラー	-	○	9.5	27	72	6	14	D	6,630
GR95L-6S	MR175	レギュラー	-	○	9.5	27	72	6	14	S	5,550
GR95L-6S TN	MR266	レギュラー	-	○	9.5	27	72	6	14	S	6,630
GR127L-6D	MR176	レギュラー	-	○	12.7	29	74	6	14	D	7,830
GR127L-6S	MR177	レギュラー	-	○	12.7	29	74	6	14	S	7,830
GR159O-6D	MR178	レギュラー	-	○	15.9	33	78	6	14	D	13,250
GR191O-6D	MR179	レギュラー	-	○	19.1	38	83	6	14	D	18,430
GA3S-3AC	MR410	アルミ用	○	-	3	12.7	38	3	-	AC	3,620
GA95L-6AC	MR019	アルミ用	-	○	9.5	27	72	6	14	AC	6,760
GA127L-6AC	MR021	アルミ用	-	○	12.7	29	74	6	14	AC	10,600
GA159O-6AC	MR022	アルミ用	-	○	15.9	33	78	6	14	AC	15,900
GS4S-6SS	MR244	SUS用	○	-	4	15	50.8	6	15	SS	5,420
GS6M-6SS	MR289	SUS用	○	-	6	16	50.8	6	15	SS	5,420
GS79M-6SS	MR411	SUS用	-	○	7.9	19	64	6	15	SS	6,760
GS95L-6SD	MR298	SUS用	-	○	9.5	27	72	6	15	SD	8,220
GS95L-6SS	MR258	SUS用	-	○	9.5	27	72	6	15	SS	8,220
GS127L-6SDC	MR215	SUS用	-	○	12.7	29	74	6	15	SDC	11,000
GS127L-6SC	MR217	SUS用	-	○	12.7	29	74	6	15	SC	11,000
GS127L-6SDF	MR216	SUS用	-	○	12.7	29	74	6	15	SDF	11,000
GR95L-6D 80L	MR174	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	27	107	6	14	D	7,590
GR95L-6S 80L	MR412	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	30	110	6	14	S	7,590
GR95L-6D 120L	MR413	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	27	147	6	14	D	7,960
GR95L-6S 120L	MR414	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	30	150	6	14	S	7,960
GR95L-6D 150L	MR173	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	27	177	6	14	D	7,960
GR95L-6S 150L	MR415	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	30	180	6	14	S	7,960
GA95L-6AC 80L	MR416	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	27	107	6	14	AC	8,310
GA95L-6AC 120L	MR417	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	27	147	6	14	AC	8,730
GA95L-6AC 150L	MR020	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	27	177	6	14	AC	8,730
GS6M-6SS 90L	MR256	SUS用 ロングシャンク	○	-	6	16	90	6	15	SS	11,210
GS95L-6SS 80L	MR418	SUS用 ロングシャンク	-	○	9.5	27	107	6	15	SS	11,210
GS127L-6SC 80L	MR419	SUS用 ロングシャンク	-	○	12.7	29	109	6	15	SC	14,700

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

YG-1
ニュー
センチュリー
SGS
WIDIA
ハニタ
マガフォー
アクシス
sgs pro

メタルリムーバー

マスター
バー

レゴ
フィックス

EVOSSET

EWS

パーガス

菅根田工業

ウティリス

その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeH-1


SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー

アクシス

sgs pro

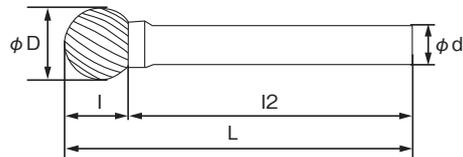

HR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L(l2)	d		
HR16-3S	MR339	レギュラー	○	-	1.6	-	38	3	S	1,690
HR24-3D	MR227	レギュラー	○	-	2.4	-	38	3	D	1,690
HR24-3S	MR228	レギュラー	○	-	2.4	-	38	3	S	1,690
HR3-3D	MR325	レギュラー	○	-	3	-	38	3	D	1,690
HR3-3D TN	MR420	レギュラー	○	-	3	-	38	3	D	2,360
HR3-3S	MR338	レギュラー	○	-	3	-	38	3	S	1,690
HR48-3D	MR204	レギュラー	○	-	4.8	-	38	3	D	3,860
HR64-3D	MR180	レギュラー	-	○	6.4	-	(30)	3	D	2,900
HR64-3S	MR181	レギュラー	-	○	6.4	-	(30)	3	S	2,900
HR48-6D	MR182	レギュラー	○	-	4.8	-	50.8	6	D	3,140
HR48-6S	MR183	レギュラー	○	-	4.8	-	50.8	6	S	3,140
HR6-6D	MR184	レギュラー	○	-	6	-	50.8	6	D	3,140
HR6-6S	MR185	レギュラー	○	-	6	-	50.8	6	S	3,140
HR79-6D	MR186	レギュラー	-	○	7.9	-	(45)	6	D	3,560
HR79-6S	MR188	レギュラー	-	○	7.9	-	(45)	6	S	3,560
HR95-6D	MR189	レギュラー	-	○	9.5	-	(45)	6	D	3,860
HR95-6S	MR192	レギュラー	-	○	9.5	-	(45)	6	S	3,860
HR95-6S TN	MR261	レギュラー	-	○	9.5	-	(45)	6	S	4,650
HR111-6D	MR201	レギュラー	-	○	11.1	-	(45)	6	D	4,820
HR111-6S	MR202	レギュラー	-	○	11.1	-	(45)	6	S	4,820
HR127-6D	MR193	レギュラー	-	○	12.7	-	(45)	6	D	5,300
HR127-6S	MR196	レギュラー	-	○	12.7	-	(45)	6	S	5,300
HR159-6D	MR197	レギュラー	-	○	15.9	-	(45)	6	D	6,760
HR191-6D	MR198	レギュラー	-	○	19.1	-	(45)	6	D	9,280
HR191-6S	MR199	レギュラー	-	○	19.1	-	(45)	6	S	9,280
HR254-6D	MR200	レギュラー	-	○	25.4	-	(45)	6	D	13,850

※型番の末尾「TN」付きはTiNコーティング品です。

レゴ
フィックス

EVOSET

EWS

パーガス

曽根田工業

ウティリス


その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

マスターバー TypeH-2

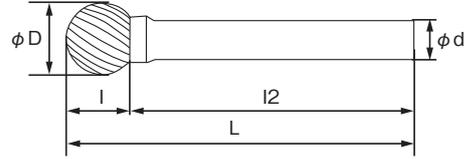

HA/HS/HR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L(l2)	d		
HA3-3AC	MR421	アルミ用	○	-	3	-	38	3	AC	3,620
HA64-3AC	MR422	アルミ用	-	○	6.4	-	(30)	3	AC	5,300
HA6-6AC	MR023	アルミ用	○	-	6	-	50.8	6	AC	4,770
HA95-6AC	MR024	アルミ用	-	○	9.5	-	(45)	6	AC	4,470
HA127-6AC	MR026	アルミ用	-	○	12.7	-	(45)	6	AC	6,630
HA159-6AC	MR027	アルミ用	-	○	15.9	-	(45)	6	AC	11,140
HS4-6SS	MR245	SUS用	○	-	4	-	50.8	6	SS	5,070
HS6-6SS	MR304	SUS用	○	-	6	-	50.8	6	SS	5,070
HS79-6SS	MR423	SUS用	-	○	7.9	-	(45)	6	SS	5,420
HS95-6SD	MR220	SUS用	-	○	9.5	-	(45)	6	SD	5,910
HS95-6SS	MR299	SUS用	-	○	9.5	-	(45)	6	SS	5,910
HS127-6SD	MR259	SUS用	-	○	12.7	-	(45)	6	SD	7,830
HR3-3D 60L	MR311	レギュラー ロングシャンク	○	-	3	-	60	3	D	3,010
HR79-6D 80L	MR187	レギュラー ロングシャンク	-	○	7.9	-	(80)	6	D	4,820
HR95-6D 80L	MR191	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	-	(80)	6	D	5,190
HR95-6S 80L	MR425	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	-	(81)	6	S	5,190
HR95-6D 120L	MR426	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	-	(120)	6	D	5,190
HR95-6S 120L	MR427	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	-	(121)	6	S	5,190
HR95-6D 150L	MR190	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	-	(150)	6	D	5,190
HR95-6S 150L	MR428	レギュラー ロングシャンク	-	○	9.5	-	(151)	6	S	5,190
HR127-6D 80L	MR195	レギュラー ロングシャンク	-	○	12.7	-	(80)	6	D	7,230
HR127-6D 120L	MR429	レギュラー ロングシャンク	-	○	12.7	-	(120)	6	D	7,230
HR127-6D 150L	MR194	レギュラー ロングシャンク	-	○	12.7	-	(150)	6	D	7,230
HA95-6AC 80L	MR430	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	-	(80)	6	AC	6,090
HA95-6AC 120L	MR431	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	-	(120)	6	AC	6,450
HA95-6AC 150L	MR025	アルミ用 ロングシャンク	-	○	9.5	-	(150)	6	AC	6,450
HS4-6SS 90L	MR257	SUS用 ロングシャンク	○	-	4	-	(90)	6	SS	7,110
HS79-6SS 80L	MR219	SUS用 ロングシャンク	-	○	7.9	-	(80)	6	SS	7,110
HS95-6SS 80L	MR221	SUS用 ロングシャンク	-	○	9.5	-	(81)	6	SS	7,710

YG-1
ニュー
センチュリー
SGS
WIDIA
ハニタ
マガフォー
アクシス
sgs pro

メタルリムーバー
マスター
バー

レゴ
フィックス
EVOSSET
EWS
パーガス
菅根田工業
ウティリス
その他
切削工具
超硬素材
放電加工機用
周辺機器
MFS

YG-1

マスターバー

ニュー
センチュリー

マスターバー TypeI



SGS

WIDIA
ハニタ

マガフォー

アクシス

sgs pro

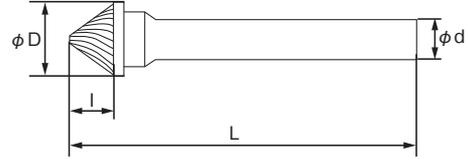

IR/IS


型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				a°	刃形状	価格
					D	l	L(l2)	d			
IR3-3S	MR340	レギュラー	○	-	3	1.5	38	3	90	S	1,690
IR6-6S※	MR108	レギュラー	○	-	6	2.6	45	6	90	S	4,650
IR95-6S	MR109	レギュラー	-	○	9.5	4.3	(45)	6	90	S	3,140
IR127-6S	MR110	レギュラー	-	○	12.7	6.3	(45)	6	90	S	4,470
IS95-6SS	MR263	SUS用	-	○	9.5	4.5	(45)	6	90	SS	4,700
IS127-6SS	MR267	SUS用	-	○	12.7	6.3	(45)	6	90	SS	6,630

※IR6-6SIは両頭タイプとなります。

メタルリムーバー

マスター
バー

マスターバー TypeJ

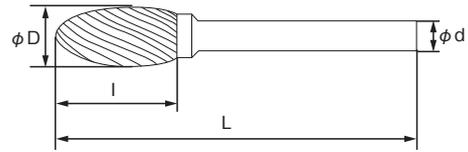

JR/JS

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				刃形状	価格
					D	l	L	d		
JR3SS-3D	MR335	レギュラー	○	-	3	6.4	38	3	D	1,690
JR3SS-3S	MR330	レギュラー	○	-	3	6.4	38	3	S	1,690
JR48SS-3D	MR133	レギュラー	○	-	4.8	9.5	38	3	D	3,860
JR8M-6S	MR303	レギュラー	-	○	8	19	64	6	S	4,820
JR127X-6S	MR130	レギュラー	-	○	12.7	32	77	6	S	11,090
JR8M-6D	MR127	レギュラー	-	○	8	19	64	6	D	4,820
JR127X-6D	MR129	レギュラー	-	○	12.7	32	77	6	D	11,090
JR1590-6D	MR131	レギュラー	-	○	15.9	36	81	6	D	15,300
JR1910-6D	MR132	レギュラー	-	○	19.1	41	86	6	D	22,160
JS95L-6SS	MR273	SUS用	-	○	9.5	25	70	6	SS	7,160

レゴ
フィックス

EVOSET

EWS

パーガス

曾根田工業

ウティリス


その他
切削工具

超硬素材

放電加工機用
周辺機器

MFS

マスターバー TypeK

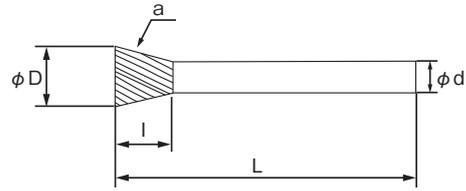

KR

型番	WEBコード	種類	ソリッド	ロウ付け	寸法				a°	刃形状	価格
					D	l	L	d			
KR3SS-3D	MR322	レギュラー	○	-	3	4.8	38	3	10	D	1,690
KR3SS-3S	MR323	レギュラー	○	-	3	4.8	38	3	10	S	1,690
KR48SS-3D	MR140	レギュラー	○	-	4.8	6.3	38	3	10	D	3,860
KR64SS-3D	MR134	レギュラー	-	○	6.4	6.4	36.4	3	10	D	2,900
KR6SS-6D	MR135	レギュラー	○	-	6	8	50.8	6	10	D	3,860
KR95SS-6D	MR139	レギュラー	-	○	9.5	9.5	54.5	6	13	D	5,000
KR127S-6D	MR136	レギュラー	-	○	12.7	13	58	6	16	D	5,000
KR159M-6D	MR137	レギュラー	-	○	15.9	19	64	6	18	D	7,530
KR191M-6D	MR138	レギュラー	-	○	19.1	16	61	6	30	D	9,770

- YG-1
- ニューセンチュリー
- SGS
- WIDIA ハニタ
- マガフォー
- アクシス
- sgs pro

メタルリムーバル

マスターバー

- レゴフィックス
- EVOSET
- EWS
- パーガス
- 菅根田工業
- ウティリス
- その他 切削工具
- 超硬素材
- 放電加工機用 周辺機器
- MFS

